


# ALUTEX

- Technischer Trevira CS Stoff mit aluminiumbedampfter Rückseite und hohen Reflexionswerten
- Standard 100 by Oeko-Tex® zertifiziert, frei von Schadstoffen
- Geprüfte akustische Wirksamkeit


## ANWENDUNGEN



Nicht geeignet:  
SG 4905

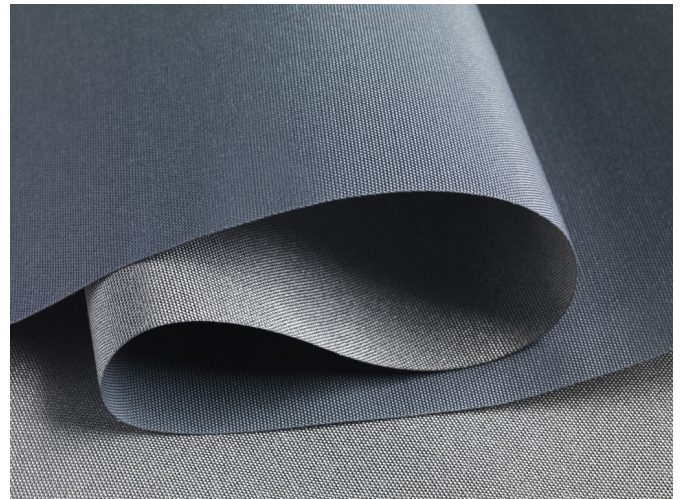

## GEWEBEHINWEISE


 Halbtransparent

 Polyester Trevira CS, aluminiumbedampft

 220 g/m<sup>2</sup>

 0.43 mm

 ← max. → 235 cm

 8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm

## EIGENSCHAFTEN / TECHNISCHE MERKMALE

 5-6

 Alpha-w = 0.45 / 0.60

 Schwerentflammbar

 Optimiert für Bildschirmarbeitsplatz

 Optimiert für geringeren Wärmeeintrag

 Digitaldruck

 Oeko-Tex

 Spezialfarben ab 500 m

## PFLEGEHINWEISE



## BRANDSCHUTZ

B-s1,d0 (EN 13501-1)

B1 (DIN 4102-1)

M1 (NF P 92-503/5/7)

Type B (BS 5867-2)

NFPA 701



**Alutex**
**OPTISCHE UND SOLAR-KENNZAHLEN ( $\pm 5\%$ , DIN EN 410)**

Farbe	$T_V$	$T_s$	$R_s$	$A_s$	$T_{UV}$	$F_C$	$g_{tot}$
<b>111</b>	7.0	6.0	50.0	44.0	4.0	0.61	0.44
<b>113</b>	5.0	6.0	49.0	45.0	3.0	0.61	0.44
<b>114</b>	3.0	5.0	46.0	49.0	2.0	0.63	0.45
<b>115</b>	2.0	4.0	53.0	43.0	2.0	0.58	0.42

 $T_V$  Lichttransmission

 $R_s$  Strahlungsreflexion


 $T_{UV}$  UV-Transmission

 $g_{tot}$  Gesamt g-Wert


 $T_s$  Strahlungstransmission

 $A_s$  Strahlungsabsorption


 $F_C$  Abminderungsfaktor

 $F_C + g_{tot}$ : Wert errechnet mit Glas:  $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ , DIN EN 13363-1



111



113



114



115

Dargestellte Farben sind nicht verbindlich