
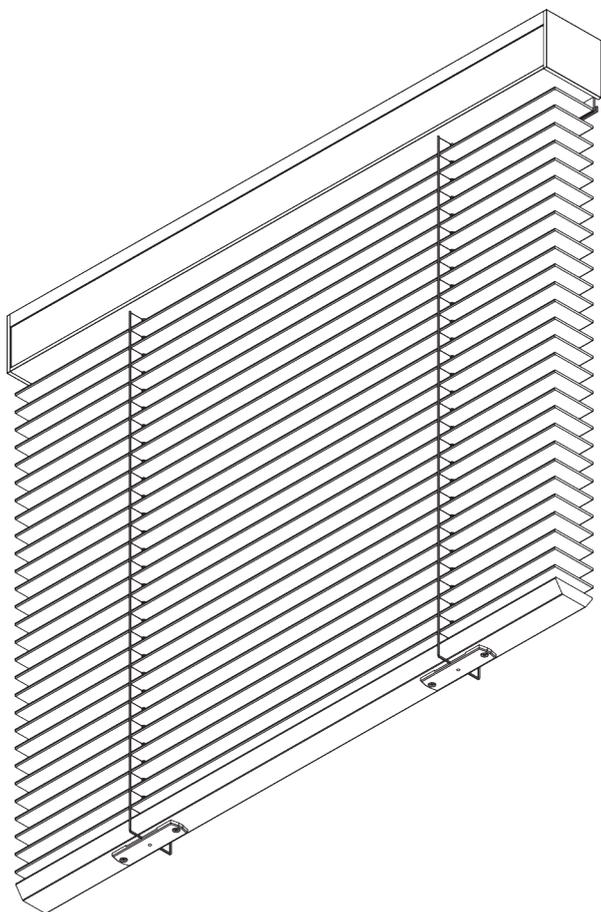


SG 8960



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** мотор
- **Размер:** L
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** см. коллекцию ламелей Silent Gliss





Особенности:

- Оптимизированный контроль света
- Различные варианты управления
- Деревянные, алюминиевые и кожаные ламели
- Ширина ламелей: 50 мм
- Верхний профиль с доп. ламелью
- Подъемный шнур или декоративная тканевая лента на выбор

05/2023/IV2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



Дерево/Кожа: 2.4 м
Алюминий: 3.6 м

65 см

Дерево/Кожа: 2.75 м
Алюминий: 3.6 м

Дерево/Кожа: 4.6 м²
Алюминий: 10 м²


Высота пакета ламелей

Примечание:
размер пакета
будет больше при
комплектации с
тканевыми
лентами


Дерево											
			60	90	120	150	180	210	240	275	
50 мм	X	12	15	17	20	22	25	27	30	(см)	
Кожа											
			60	90	120	150	180	210	240	275	
50 мм	X	16	18	20	22	24	26	28	30	(см)	
Алюминий											
			100	200	300	360					
50 мм	X	10	13	17	20	(см)					

В. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле




SG 8935
профиль



SG 8936
профиль

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

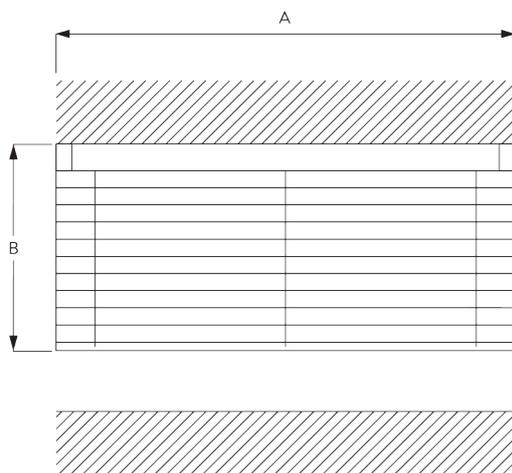


A: Ширина системы
B: Высота системы

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Для получения подробной информации
о монтаже см. сайт *Silent Gliss*.

Расположение кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ



Зажим SG 3003

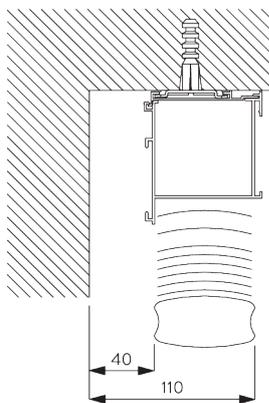

SG 3003
зажим

**С. НАСТЕННЫЙ
МОНТАЖ**



Зажим SG 3003

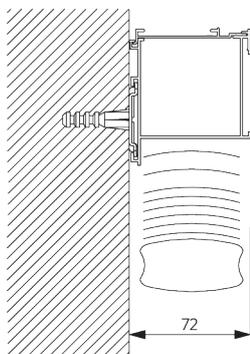

SG 3003


зажим

**D. МОНТАЖ С
БОКОВЫМИ
НАТЯЖИТЕЛЯМИ**




SG 8235

*боковой натяжитель
короткий*



SG 8236

*боковой натяжитель
длинный*




SG 8237

*боковой натяжитель
держатель*



SG 8249

*боковой натяжитель
устройство*



SG 10120

*боковой натяжитель \varnothing
0.9 мм*


ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. ВЕРХНИЙ ПРОФИЛЬ С ДОП. ЛАМЕЛЮ



- В переднюю планку профиля помещается ламель для идеального соотношения цвета и материала.
- Для кожаных жалюзи за дополнительную плату верхний профиль может быть облицован кожей.
- Для кожаных ламелей невозможно исполнение с декоративными (внешними) тканевыми лентами. Цвет комплектующих поставляется в соответствии с цветом ламелей.

В. БОКОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ

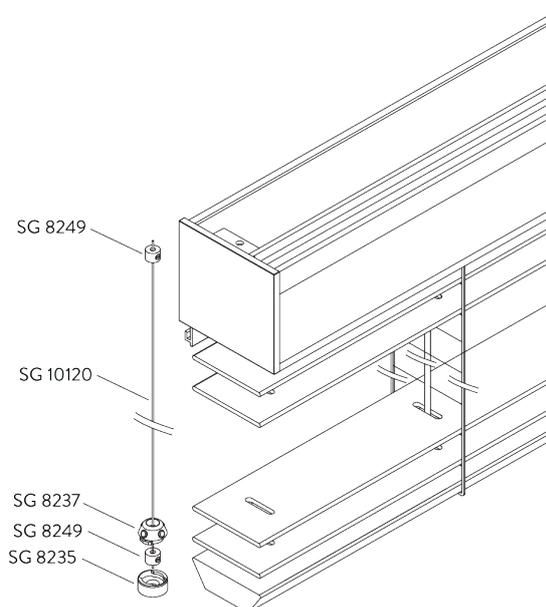

Дополнительные компоненты:

- 2x SG 8235 короткая основа бокового натяжителя
- 2x SG 8237 держатель бокового натяжителя
- 4x SG 8249 устройство бокового натяжителя
- 2x SG 10120 боковой натяжитель $\varnothing 0.9$ мм

Примечание:

- Угол наклона до 15°

МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

А. СВОЙСТВА МОТОРОВ

Моторы	SG 11095	SG 11096
Свойства моторов		
Функция плавного начала/остановки движения	●	●
Встроенный радиоприемник		●
Электронная настройка конечных положений	●	●
Электронная настройка кол-ва оборотов мотора (без ограничения)	●	●
Возможны промежуточные положения		●
Бесшумная остановка	●	●
IP класс	IP 54	IP 54
Виды управления		
Управление по основному электропитанию 230V	●	
Тип управления SG Control L (встроенный радиоприемник)		●
Совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации (с подходящим интерфейсом)	●	●

В. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

Моторы	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость	Частота радиоприемника
SG 11095	230 V AC	0.5 A	50 Hz	35 rpm	n/a
SG 11096	230 V AC	0.5 A	50 Hz	35 rpm	868 MHz

См. Схему подключения на веб-сайте.

С. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ


Подробную информацию см. в каталоге "Выключатели и дистанционное управление".

Настенный выключатель



Система может управляться с помощью фиксированного настенного выключателя.

SG Control L



Возможны различные пульты дистанционного управления и дистанционные настенные выключатели.



Silent Gliss Move App.


D. СХЕМА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ











*Подробную информацию см. на сайте
Silent Gliss.*


КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3003 зажим
	SG 8935 профиль
	SG 8936 профиль
	SG 9917 Hirschmann штекер
	SG 11095 мотор 230V AC, JA 04/35 comfort

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 8235 боковой натяжитель короткий
	SG 8236 боковой натяжитель длинный
	SG 8237 боковой натяжитель держатель
	SG 8249 боковой натяжитель устройство
	SG 9916 Hirschmann сет
	SG 9960 Move server сет
	SG 9961 Move флеш-накопитель
	SG 10120 боковой натяжитель ø 0.9 мм
	SG 10300 пульт управления 1-канал
	SG 10302 пульт управления 1+5-канал
	SG 10303 пульт управления 10+2+1-канал
	SG 10804 пульт управления 15+5+1-канал
	SG 11096 мотор 230V AC, JA 04/35 comfort, с радиоприемником
	SG 11480 дистанционный настенный переключатель 1 канал

	SG 11490 дистанционный настенный переключатель 5+1 канал
---	--