

LEVISO LIGHT

- Изысканно текстурный димаут с мягкой драпируемой фактурой
- Сертификат Oeko-Tex® Standard 100, не содержит вредных веществ
- Стирать при температуре до 60°
- Проверенные акустические свойства

ПРИМЕНЕНИЕ



СВОЙСТВА ТКАНИ

	Малопрозрачная
	Полиэстер
	300 g/m ²
	0.62 mm
	290 cm
	295 cm

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	4-5
	Alpha-w = 0.80
	Огнестойкость
	Только перекрестная обработка
	Только перекрестная обработка
	Oeko-Tex
	Специальные цвета от 400 т

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ



ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Class 1 (EN 13773)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Leviso Light
ОПТИЧЕСКИЙ И СОЛНЕЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Цвет	T _v	T _s	R _s	A _s	F _c	g _{tot}
1	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
2	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
3	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
8	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
9	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
11	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
12	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
14	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
17	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
18	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
19	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
23	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
25	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
27	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39
28	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
29	0.0	0.9	34.0	65.1	0.70	0.51
30	0.0	0.9	34.0	65.1	0.70	0.51
31	0.0	0.9	37.1	62.0	0.68	0.49
32	0.0	0.8	44.5	54.7	0.64	0.46
33	0.6	1.0	59.8	39.2	0.54	0.39

T_v Visible light transmission

R_s Solar reflectance

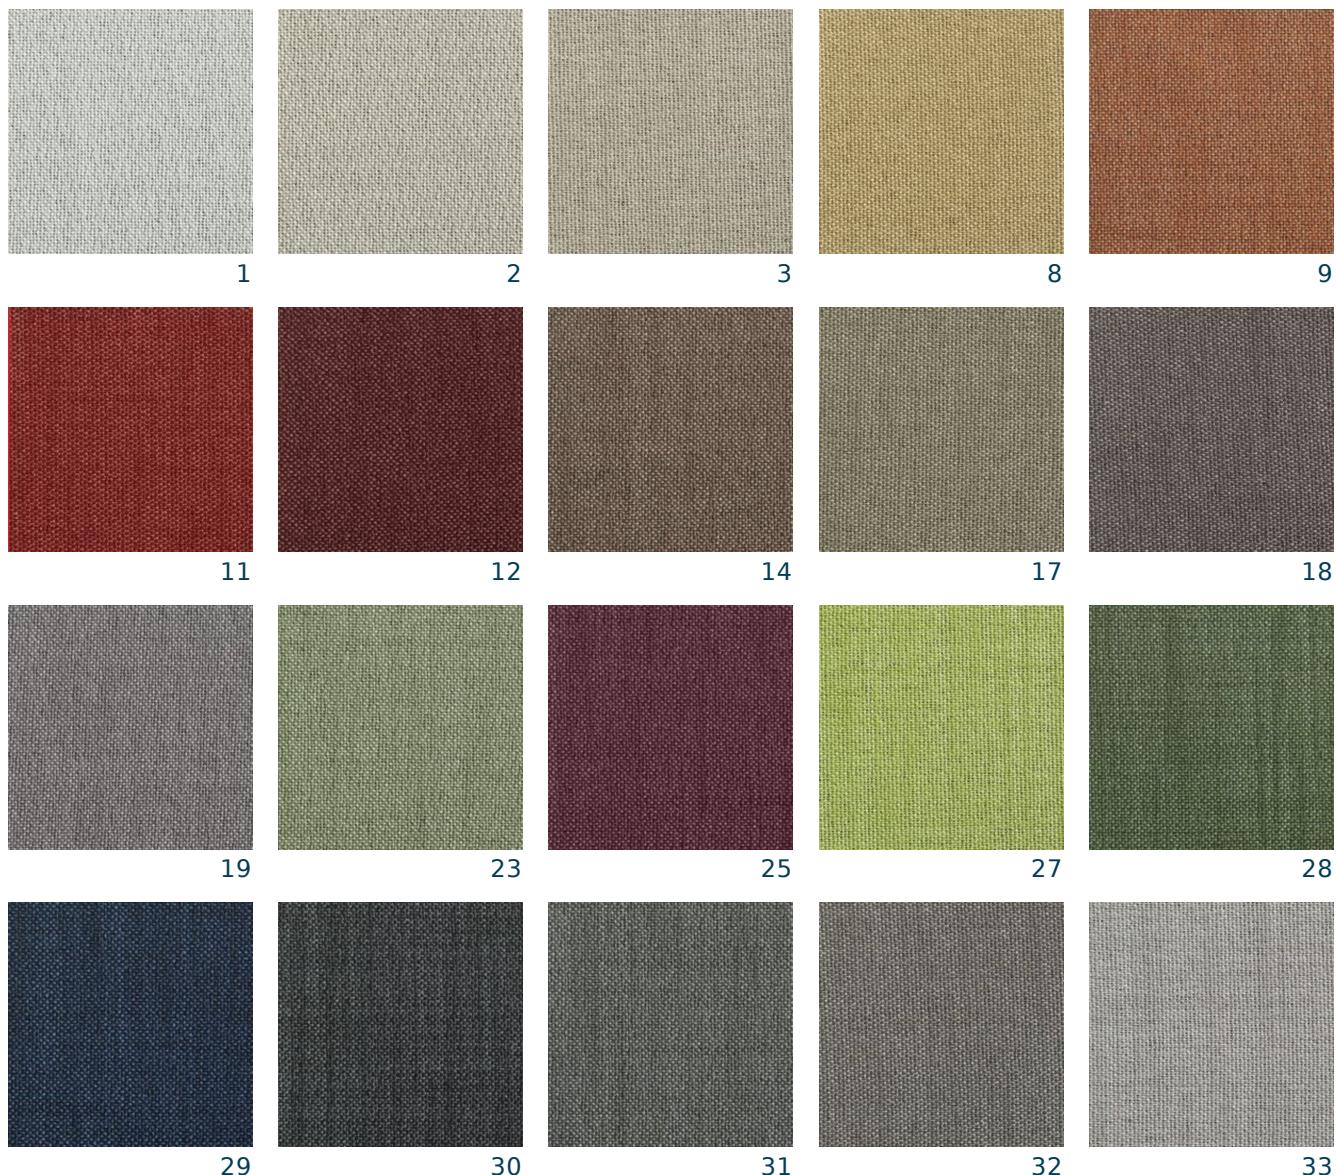
F_c Shading factor

T_s Solar transmission

A_s Solar absorption

g_{tot} Total g-value

F_c + g_{tot}: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Leviso Light

Цветопередача оттенков может варьироваться