


NOX

- Блэкаут из полиэстера с подобранной по цвету оборотной стороной для гармоничного внешнего вида внутри и снаружи
- Сертификат Oeko-Tex® Standard 100, не содержит вредных веществ

ПРИМЕНЕНИЕ



ширина < 260 см:
Системы рулонных штор
в кассете
Не подходит: SG 4905

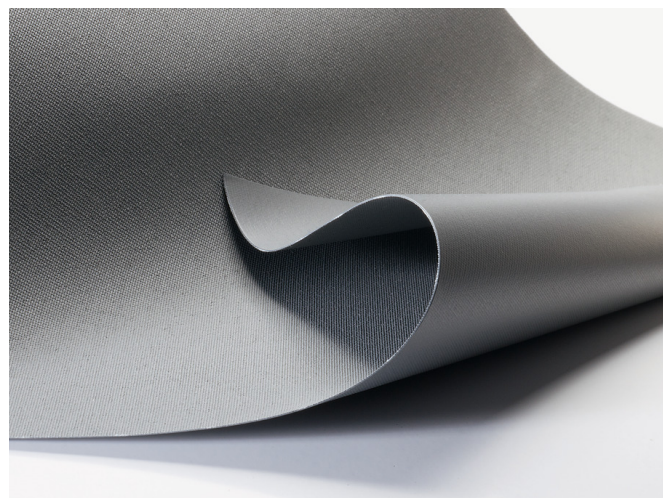

СВОЙСТВА ТКАНИ

 Непрозрачная

 Полиэстер с акриловым покрытием

 340 g/m²

 0.44 mm

 ← max. → 295 cm

 300 cm

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 5-6

 Огнестойкость

 Цифровая печать

 Oeko-Tex

 Специальные цвета от 1'000 m

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ



ОГНЕСТОЙКОСТЬ

B1 (DIN 4102-1)
Type B (BS 5867-2)
B-s2,d0 (EN 13501-1)



Nox

ОПТИЧЕСКИЙ И СОЛНЕЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Цвет	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
1	72.0	28.0	0.46	0.33
2	70.0	30.0	0.47	0.34
3	49.0	51.0	0.61	0.44
4	44.0	56.0	0.64	0.46
5	17.0	83.0	0.81	0.58
6	5.0	95.0	0.89	0.64

R_s Solar reflectance


A_s Solar absorption

F_c Shading factor

g_{tot} Total g-value

$F_c + g_{tot}$: Значение, рассчитанное с помощью стекла: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Nox

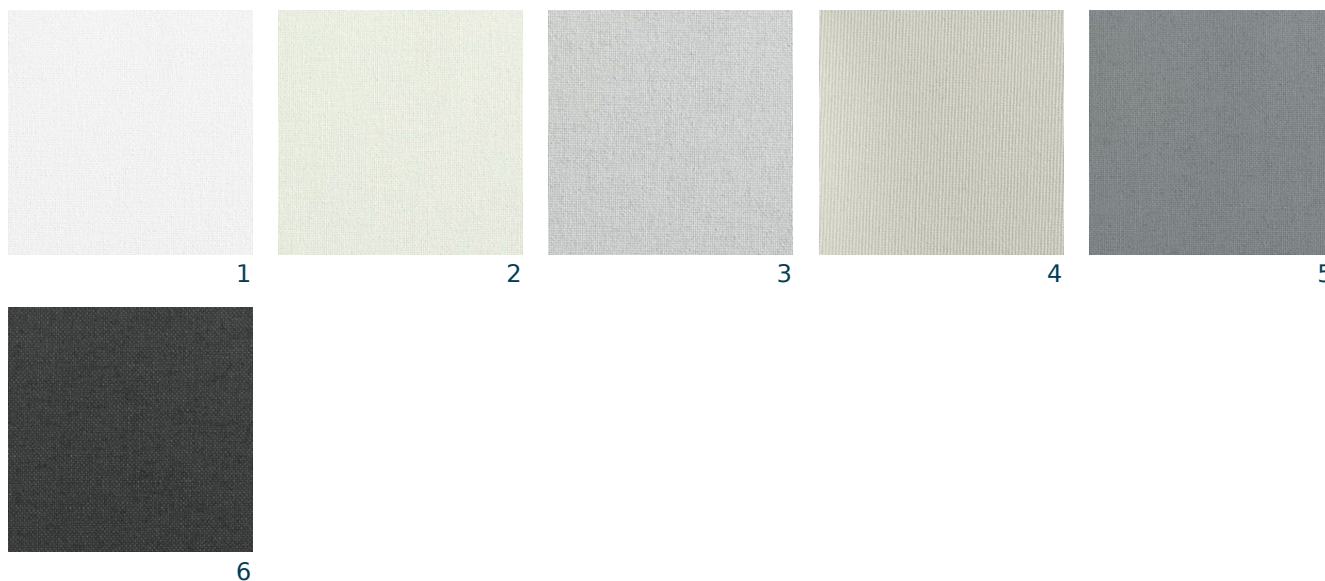

Цветопередача оттенков может варьироваться