

PUMA

- Прочный блэкаут с идеальной фиксацией
- Сертификат Oeko-Tex® Standard 100, не содержит вредных веществ
- Сертификат Greenguard® для продукции с низким уровнем выбросов

ПРИМЕНЕНИЕ



Не подходит: SG 4905, SG 4900, SG 4907



СВОЙСТВА ТКАНИ

● Непрозрачная

⚡ 25% стекловолокно, 75% ПВХ покрытие

⚖ 407 / 530 g/m²

⊕ 0.30 / 0.38 mm

← max. → 239 / 295 cm

📏 244 cm, 300 cm

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

☀ 6

🔥 Огнестойкость

💧 Применяется во влажных зонах

🖨 Цифровая печать

🌿 Oeko-Tex, Greenguard

🎨 Специальные цвета от 1'500 m

📌 Свариваемые

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ



ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Class 1 (CSE RF)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Puma
ОПТИЧЕСКИЙ И СОЛНЕЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

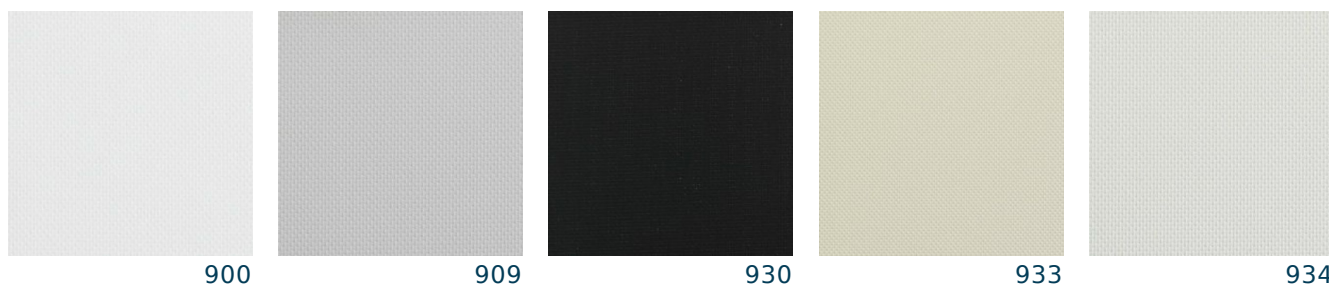
Цвет	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
900	56.0	44.0	0.56	0.40
909	22.0	78.0	0.78	0.56
930	5.0	95.0	0.89	0.64
933	45.0	55.0	0.63	0.45
934	60.0	40.0	0.54	0.39

 R_s Solar reflectance

 A_s Solar absorption

 F_c Shading factor

 g_{tot} Total g-value

 $F_c + g_{tot}$: Значение, рассчитанное с помощью стекла: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1


Цветопередача оттенков может варьироваться